Designed as a I section of tandem pump 22A(C)...X537/...X536.

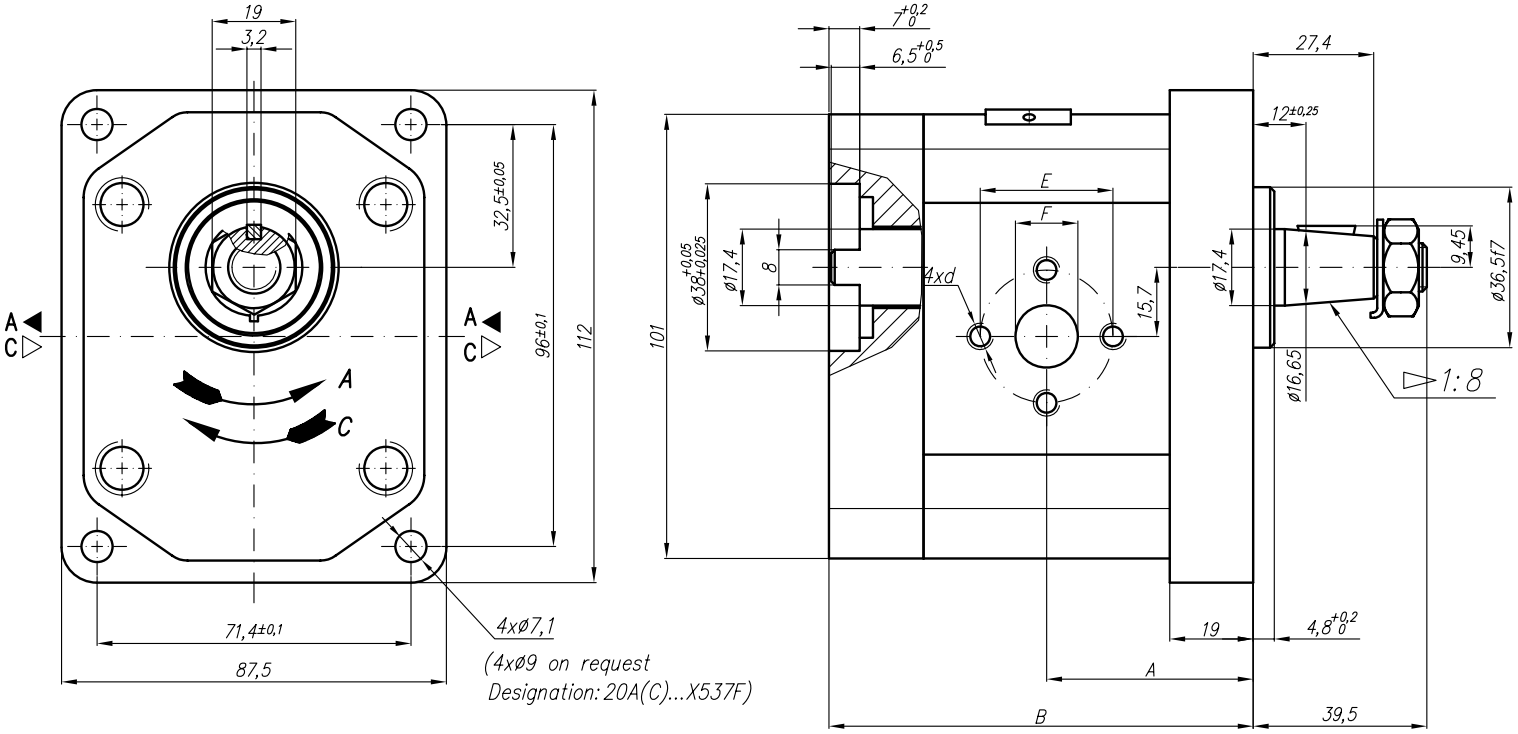

Symbol



Type	Displacement	Flow		Pressure	max Speed	Dimension							
		at 1500 rpm	at max rpm	P_{nom}	n	A	B	Inlet			Outlet		
	cm^3/rev	l/min	l/min	bar	rpm	mm	mm	E	F	d	E	F	d
20A(C)4,5X537	4,5	6,14	14,33	200	3500								
20A(C)6,3X537	6,3	8,69	20,29	200	3500								
20A(C)8,2X537	8,2	11,32	26,40	200	3500								
20A(C)10X537	10	13,95	32,55	200	3500								
20A(C)11X537	11,3	15,76	36,78	200	3500								
20A(C)12X537	12	16,92	39,48	200	3500								
20A(C)14X537	14	19,95	46,55	200	3500								
20A(C)15X537	15	21,60	36,00	200	2500	48,2	104,1	40	19	5/16"-18UNC	30	14	1/4"-20UNC
20A(C)16X537	16	23,04	38,40	200	2500								
20A(C)19X537	19	27,36	45,60	200	2500								
20A(C)22X537	22	31,68	42,24	180	2000								
20A(C)25X537	25	36,00	48,00	160	2000								